

## Flowfresh MF

Напольное покрытие промышленного назначения на основе полиуретановых смол с гладкой, матовой поверхностью.



### Бесшовность и гигиеничность:

Содержит антибактериальную добавку Polygiene®



### Высокая химическая стойкость:

Высокая химическая стойкость к сахару и кислотам



### Прочное и надежное покрытие:

Высокое сопротивление абразивному износу и ударам



### Высокая термостойкость:

Термостойкость от -25°C до +90°C (6мм)

## Технические характеристики<sup>1</sup>

ПОЖАРНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ (ОГНЕСТОЙКОСТЬ)	
B <sub>f</sub> -s 1	EN 13501-1
СОПРОТИВЛЕНИЕ СКОЛЬЖЕНИЮ <sup>2</sup>	
Сухой 60 Мокрый 40	EN 13036-4
ТЕРМОСТОЙКОСТЬ	
от -20°C до +60°C (4мм) от -25°C до +90°C (6мм)	
ВОДПРОНИЦАЕМОСТЬ	
Ноль	Тест Карстена
УСТОЙЧИВОСТЬ К ИСТИРАНИЮ	
RWA 1	EN 13892-5
ПРОЧНОСТЬ НА СЖАТИЕ	
> 50 N/мм <sup>2</sup>	EN 13892-2
ПРОЧНОСТЬ НА ИЗГИБ	
20 N/мм <sup>2</sup>	EN 13892-2
ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ НА РАЗРЫВ	
7 N/мм <sup>2</sup>	BS 6319
УДАРНАЯ ПРОЧНОСТЬ	
IR 15	EN ISO 6272-1
АДГЕЗИЯ	
2,8 МПа	EN 13892-8

## Стандартные цвета



Кремовый

Охра

Красный

Горчиный



Серый

Зеленый

Темно-серый

Синий

Применяемые цвета могут отличаться от вышеуказанных образцов. Обратитесь к официальному представителю Flowcret за образцами. Особые корпоративные цвета могут быть получены по запросу.

<sup>1</sup> Внимание: Вышеуказанные результаты получены из предоставленных Flowcrete Polska образцов. В зависимости от воздействующих внешних факторов, параметры могут меняться. Результаты исследований были получены в лаборатории при температуре 20 °C и 50 % относительной влажности. <sup>2</sup> Окончательная шероховатость покрытия зависит от метода нанесения материалов, фракции и формы заполнителя, используемого в системе, степени износа покрытия и его загрязнения (общие рекомендации (общие рекомендации у представителей компании "Flowcrete").

## Спецификация продукта

Продукт	Flowfresh MF
Покрытие	Матовое
Толщина	от 2мм до 6мм
Производитель	Flowcrete Group
Поставщик	Flowcrete Group
Телефон	+7-916-931-35-13

## Укладка покрытия

Укладка покрытия должна выполняться подрядчиком, рекомендованным Flowcrete. Адреса наших подрядчиков Вы можете получить, связавшись с нашими официальными представителями или через наш веб-сайт: [www.flowcrete.ru](http://www.flowcrete.ru).

## Продукты входящие в систему Flowfresh MF

Грунт <sup>2</sup>	Flowfresh Primer; Кварцевый песок (по выбору)
Основной слой	Flowfresh MF

<sup>2</sup> Для использования других грунтовочных смол свяжитесь с Flowcrete Russia. Подробные инструкции по применению могут быть получены по запросу.

## Время набора прочности

	10°C	20°C	30°C
Пешеходная нагрузка	36 ч	24 ч	12 ч
Движение автотранспорта	72 ч	48 ч	24 ч
Полный набор прочности	10 дней	7 дней	5 дней

## Последующий уход

Покрытие требует регулярной чистки ручным или механизированным способом с щелочными моющими средствами средней концентрации.


## Требования к основанию

Прочность бетонного основания или стяжки должны быть не менее 25 Н/мм<sup>2</sup>, без цементного молочка, пыли и других загрязнений. Относительная влажность основания не должна превышать 75% по BS8204, а также необходимо убедиться в отсутствии капиллярного подсоса влаги.

## Сопrotивление микробам и грибкам

Антибактериальная добавка Polygiene, применяемая в системе Flowfresh MF, обеспечивает защиту поверхности от бактерий и препятствует развитию микроорганизмов.

## Состав системы

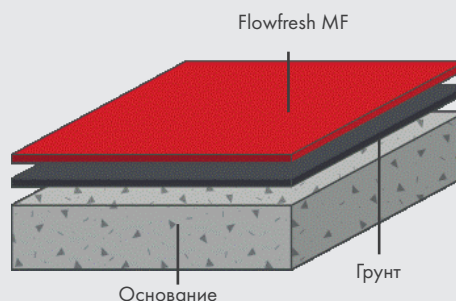

## Экология

Система напольного покрытия не представляет никакой опасности для здоровья и окружающей среды. Долгий срок службы и бесшовность поверхности снижают необходимость ремонтов. Максимальное внимание к вопросам экологии и здоровья во время изготовления и применения продуктов уделяется командой сотрудников Flowcrete и высококвалифицированными укладчиками.

Соответствует требованиям LEED EQ Credit 4.2. Содержание ЛОС (VOC) < 50 г/л.

Технические данные, рекомендации и инструкции по использованию и хранению данного продукта приведены в Техническом описании, которое является интеллектуальной собственностью Flowcrete Polska Sp. z o.o. (в дальнейшем «Flowcrete») и было создано благодаря практическому знанию вопроса, накопленному опыту, который отвечает всем современным требованиям. Учитывайте наличие факторов, не зависящих от производителя, таких как разнородность качества основания, инструмента и различного рода вспомогательных материалов, погодных условий, а также профессионализма рабочих бригад и не исполнение рекомендаций, содержащихся в настоящем описании, а также не исполнение соответствующих письменных инструкций изданных уполномоченными представителями Flowcrete в дальнейшем не будут приниматься во внимание и не несут за собой какую-либо ответственность Flowcrete. Необходимо всегда придерживаться стандартов и строительных норм, требований безопасности, гигиены и охраны здоровья в строгом соответствии с информацией содержащейся в паспортах безопасности и на упаковке отдельных продуктов. Данный вариант документа является последней версией и все предыдущие версии следует считать утратившими силу. Для получения более подробной информации свяжитесь с представителем Flowcrete.

Flowcrete Central & Eastern Europe  
Marywilka 34 str., 03-228 Warsaw, Poland  
tel.: +7 916 931 35 13, +48 22 879 8907;  
email: [russia@flowcrete.com](mailto:russia@flowcrete.com)

[12/02/19]

[www.flowcrete.ru](http://www.flowcrete.ru)